

Tubo Flexível ATTF

Aplicações

- Utilizado para passagem de fios e cabos em instalações com necessidade de pequenas curvas.


Características

- Montado com dois conectores nas extremidades.
- Apenas conectores macho fixos são fornecidos, com uma arruela de travamento feita do mesmo material.
- Roscas NPT ou BSP de Ø 1/2" a 4".

Materiais

- Tubo: fita de aço galvanizado, revestido externamente em PVC.
- Conectores: latão zincado.

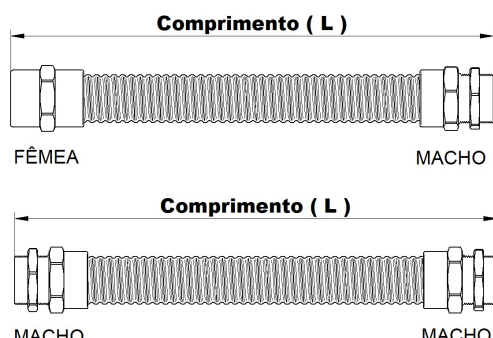

Desenho Técnico	Rosca Ø	Dimensões (mm)	Código
	NPT / BSP	L	-
	1/2"	Informar comprimento total	ATTF01N
	3/4"		ATTF02N
	1"		ATTF03N
	1.1/4"		ATTF04N
	1.1/2"		ATTF05N
	2"		ATTF06N
	2.1/2"		ATTF07N
	3"		ATTF08N
	4"		ATTF10N

Como Especificar: ATTF01N1000MFFF

Séries	Rosca Ø	Tipo de Rosca	Comprimento total (L)	Tipo de Montagem
ATTF	01 - 1/2"	N - NPT	Informar o comprimento total	MFFF - Macho fixo - Fêmea fixa
	02 - 3/4"	B - BSP	Exemplo: 1000	MFMF - Macho fixo - Macho fixo
	03 - 1"			MGFG - Macho giratório - Fêmea giratória
	04 - 1.1/4"			MGMG - Macho giratório - Macho giratório
	05 - 1.1/2"			MGFF - Macho giratório - Fêmea fixa
	06 - 2"			MGMF - Macho giratório - Macho fixa
	07 - 2.1/2"			FFFF - Fêmea fixa - Fêmea fixa
	08 - 3"			FGMF - Fêmea giratório - Macho fixa
	10 - 4"			FGFF - Fêmea giratório - Fêmea fixa